



672




442



422




562




451




101




121




821



721



151



961



862



171




951



971



191



382




991




981

Fiord 2

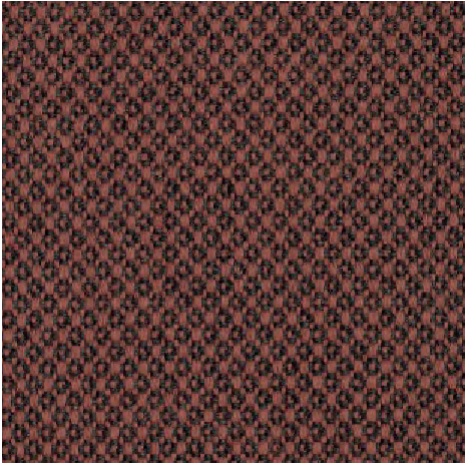

642



771



791




751



762



782



521




551



201



322




571



251



262



662



351



271



371



591



581



391



Fiord 2  
Designed by Louise Sigvardt & Tone Barnung

DK  
**Anvendelse** Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor slidstyrke.  
**Beskrivelse** 92% ny uld, kamgarn, 8% nylon. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 500 g/lbm. Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.  
**Ægkant** ⚡  
**Slidstyrke:** Ca. 60.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægtthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Gnidægtthed** (ISO) tør 3-5, våd 3-5. **Flammesikring:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 med flammesikring. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (Kopi af testrapport kan rekvireres).  
**Vedligeholdelse** Se ISO symboler.

UK  
**Application** Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.  
**Description** 92% new wool, worsted, 8% nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 500 g/lin.m. Yarn dyed. Colour differences may occur.  
**Selvedge** ⚡  
**Abrasion:** App. 60,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947.  
**Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 3-5, wet 3-5. **Flame resistance:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 with treatment. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (Copy of test report available).  
**Care** Please see the ISO symbols.

DE  
**Anwendungsbereich** Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich, Hohe Strapazierfähigkeit.  
**Beschreibung** 92% Schurwolle, Kammgarn. 8% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 500 g/m. Garnegefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.  
**Webkant** ⚡  
**Scheuerfestigkeit:** Ca. 60.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Reibechtheit** (ISO) trocken 3-5, nass 3-5. **Flammschutz:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 mit Ausrüstung. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (Testbericht verfügbar).  
**Pflege** Siehe ISO Pflegesymbole.

NL  
**Toepassing** Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.  
**Omschrijving** 92% scheerwol, kamgaren, 8% nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 500 gr/str. m. Garengeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.  
**Zelfkant** ⚡  
**Slijtvastheid:** Ca. 60.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Wrijfechtheid** (ISO) droge 3-5, natte 3-5. **Brandvrijheid:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 met behandeling. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).  
**Onderhoud** Zie de ISO symbolen.

FR  
**Domaine d'utilisation** Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.  
**Description** 92% laine vierge, peigné, 8% nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 500 g/m lg. Teinture sur fil. Ecart des coloris possibles.  
**Lisière** ⚡  
**Résistance à l'abrasion:** Env. 60.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 4-5. **Résistance au frottement** (ISO) sec 3-5, mouillé 3-5. **Normes au feu:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 avec traitement. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).  
**Entretien** Voir les symboles ISO.

IT  
**Destinazione d'uso** Rivestimenti per imbottiti, casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.  
**Caratteristiche** 92% lana vergine, pettinata, 8% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 500 gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze per colore.  
**Cimosa** ⚡  
**Resistenza all'abrasione:** circa 60.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 3-5, condizione umido 3-5. **Ignifugazione:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 trattato ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (Disponibile copia del test).  
**Manutenzione** Per favore seguire simboli ISO.

ES  
**Aplicación** Adecuado para el uso en oficinas, hoteles, instituciones y hogares. Gran resistencia al desgaste.  
**Decripción** 92% lana virgen, peinada, 8% nilón. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 500 gr/ml. Hilo teñido. Posibles variaciones de tintadas.  
**Filo** ⚡  
**Resistencia al desgaste:** Aprox. 60.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-7. **Relleño** (EN ISO) 4-5. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 3-5, mojado 3-5. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 con tratamiento. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (Copia del informe de ensayos disponible).  
**Limpieza** Consulte los símbolos ISO.

JP  
**用途** オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。耐耗性大。  
**詳細** 92% ニューウール。ウーステッド、8% ナイロン。幅:140cm。重量:1mあたり約500gr。糸染め。明色の場合、異質繊維が混在する場合あり。色彩ニュアンスに多少の違いが生じる可能性あり。  
**耳,ふち.** ⚡  
**テスト**  
**磨耗:** マーチンデール法により摩擦運動約 60.000 回。EN ISO 12947. **色褪せ保証:** (ISO) 5-7. **ピリング** (EN ISO) 4-5. **摩擦保証:** (ISO) 乾燥状態 3-5、濡れた状態 3-5. **耐炎性:** AS/NZS 3837 Class 2. 特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. 特殊耐炎処理を行うことにより、GB 50222 B1 に到達可能。IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. 特殊耐炎処理を行うことにより、SN 198 898 5.3 に到達可能。UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (テストレポートコピー入手可能。)  
**手入れ**  
ISO シンボル参照。

CN  
**适用范围** 办公室, 宾馆酒店, 公共设施, 居家使用。耐耗性大。  
**成分** 92%新羊毛, 精纺, 8%尼龙。幅宽约55英寸(140 cm)。重量500克/延米, 纱染色面料。颜色可能稍有色差。  
**织边方向** ⚡  
**马丁代尔法**约60,000转。EN ISO 12947. **光照色牢度** (ISO) 5-7. **起毛起球** (EN ISO) 4-5. **磨擦色牢度** (ISO) 干燥3-5, 湿3-5. **阻燃性:** AS/NZS 3837 Class 2. 特别耐火处理时BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. 特别耐火处理时GB 50222 B1 可以满足。IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013, NFPA 260. 特别耐火处理时SN 198 898 5.3 可以满足。UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (可提供测试报告副本)。  
**维护** 请参照ISO标志。



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.  
Contact and further information [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk)

10 year warranty