



Revive 1


kvadrat




754




834




944



774




974




764




184



534




144



524



194




154




664

Revive 1

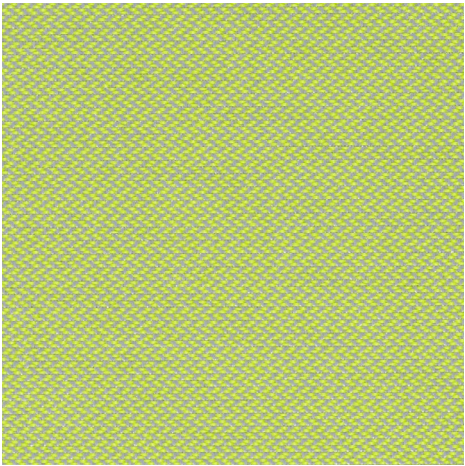


914




424




224



324



434




414



454



274



164



634



284



384

Revive 1

Designed by Georgina Wright

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor slidstyrke.**Beskrivelse** 100% recycled polyester FR. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 420 g/lbm. Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.**Ægkant** ↔**Slidstyrke:** Ca. 60.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Gnidægthed** (ISO) tør 5, våd 4-5. **Flammesikring:** EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 part 1 ignition source 0. DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8. BS 5852 Crib 5 kan opnås efter speciel flammesikring (Kopi af testrapport kan rekvireres).**Vedligeholdelse** Se ISO symboler.

Krympning ca. 1% ved vask 60°C.

UK

Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.**Description** 100% recycled polyester FR. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 420 g/lin.m. Yarn dyed. Colour differences may occur.**Selvedge** ↔**Abrasion:** App. 60,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947.**Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5.**Fastness to rubbing** (ISO) dry 5, wet 4-5. **Flame resistance:** EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 part 1 ignition source 0. DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8. BS 5852 Crib 5 when flame protected (Copy of test report available).**Care** Please see the ISO symbols.

Shrinkage app. 1% when washed at 60°C.

DE

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.**Beschreibung** 100% recycled Polyester FR. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 420 g/lfd.m. Garngefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.**Webkant** ↔**Scheuerfestigkeit:** Ca. 60.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Reibechtheit** (ISO) trocken 5, nass 4-5. **Flammschutz:** DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 part 1 ignition source 0. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8. BS 5852 Crib 5 bei schwerentflammbare Ausrüstung (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar). **Pflege** Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole. Wascheinlauf ca. 1% bei 60°C.

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privésefeer. Uitstekende slijtvastheid.**Omschrijving** 100% gerecycled polyester FR. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 420 gr/str. m. Garengeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.**Zelfkant** ↔**Slijtvastheid:** Ca. 60.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Wrijfechtheid** (ISO) droge 5, natte 4-5. **Brandvrijheid:** EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 part 1 ignition source 0. DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8. BS 5852 Crib 5 wanneer vlamvertragend gefinished (Op aanvraag sturen wij U graag een kopie van het testrapport toe).**Onderhoud** Zie de ISO symbolen. Krimp ca. 1% bij 60°C.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.**Description** 100% polyester FR recyclé. Largeur env. 140 cm. Poids env. 420 g/m lg. Teinture sur fil. Ecartes des coloris possibles.**Lisière** ↔**Résistance à l'abrasion:** Env. 60.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 4-5. **Résistance au frottement** (ISO) sec 5, mouillé 4-5. **Normes au feu:** EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 part 1 ignition source 0. DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8. BS 5852 Crib 5 après traitement d'ignifugation et sur demande (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).**Entretien** Voir les symboles ISO.

Rétrécissement: Env. 1% pour lavage à 60°C.

IT

Destinazione d'uso Rivestimenti per imbottiti, casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.**Caratteristiche** 100% poliestere FR riciclato.

Altezza circa 140 cm. Peso circa 420 gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze per colore.

Cimosa ↔**Resistenza all'abrasione:** circa 60.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947.**Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Resistenza allo sfregamento** (ISO)condizione a secco 5, condizione umido 4-5. **Ignifugazione:** UNI 9175 1IM. EN 1021-1/2 sorgente 0-1. BS 5852 part 1 sorgente 0. DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. US Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8. BS 5852 Crib 5 dopo speciale trattamento antiinfiammante (Disponibile copia del test).**Manutenzione** Per favore seguire simboli ISO. Restringimento 1% quando lavata 60°C.

ES

Aplicación Oficinas, hoteles, instituciones, uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.**Descripción** 100% polyester FR reciclado. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 420 gr/ml. Teñido en hilado. Posibles variaciones de tintadas.**Filo** ↔**Resistencia al desgaste:** Aprox. 60.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947.**Estabilidad del color a la luz** (ISO) 5-7. **Relleño** (EN ISO) 4-5. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 5, mojado 4-5. **Resistencia al fuego:** EN 1021-1/2 fuente de ignición 0-1. BS 5852 part 1 fuente de ignición 0. DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8. BS 5852 Crib 5 puede conseguirse mediante un tratamiento especial contra el fuego (Copia del informe de ensayos disponible).**Mantenimiento** Consulte los símbolos ISO. Encogimiento aprox. 1% en lavado a 60°C.

JP

用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。

磨耗性大。

詳細 100% ルサイクルFRポリエステル。幅:140 cm。重量:1m あたり約 420 g。糸染め。色彩ニュアンスに多少の違いが生じる可能性あり。**耳,ふち.** ↔**テスト:****磨耗:** マーチンデール法により摩擦運動約60,000 回。EN ISO 12947. **色褪せ保証:** (ISO) 5-7. **ヒリング** (EN ISO) 4-5. **摩擦保証:** (ISO) 乾燥状態5、濡れた状態4-5. **耐炎性:** EN 1021-1/2、発火源 0-1. BS 5852 part 1、発火源 0. DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 1IM。US Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8. BS 5852 Crib 5 到達可能 (テストレポートのコピー入手可能。)**手入れ**

ISOシンボル参照。60°Cで洗浄した際の縮み約1%。

CN

适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。耐耗性大。**成分** 100% 再生阻燃涤纶。幅宽约55英寸 (140cm)。重量约420克/延米。纱染色面料。颜色可能稍有 色差。**图纹方向** ↔**马丁代尔法** 约60,000转。EN ISO 12947. **光照****色牢度** (ISO) 5-7. **起毛起球** (EN ISO) 4-5. **磨****擦色牢度** (ISO) 干燥5、湿4-5. **阻燃性:** EN 1021-1 / 2时点火源 0-1. BS 5852 part 1 时点火源 0. DIN 4102 B1. ONORM B1 / Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8. BS 5852 Crib 5 可以满足 (可提供测试报告副本)。**维护** 请参照ISO标志。于温度60°C清洗时, 面料缩水率约1%。10^{year} warranty