



Reflect


kvadrat




204



824




924



104



964




984




994




114




124




154




944




164




714




774




174



184




744




884


Reflect

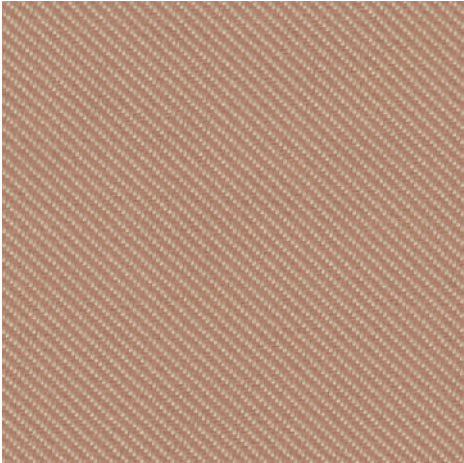


224




404



434




444



614




274




464




344




564




694




374




574




644




194



794



384



674

Reflect

Designed by Patricia Urquiola

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 100% recycled polyester. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 430 g/lbm. Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ⇄
Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevægelser efter Martindale metoden. EN ISO 12947. **Lysægthed** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Gnidægthed** (ISO) tør 4-5, våd 4-5. **Lydabsorption** (EN ISO 354) 0.45/Class D (fladt), 0.70/Class B (foldet). **Airflow** 2430 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 class A. ASTM E84 class B limet. BS 5852 Crib 5 med flamme-sikring. BS 5852 part 1 med flammesikring. EN 1021-1/2. US Cal. Bull. 117-2013. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler. Krypning ca. 2% ved vask 60°C. Desinfektion, se www.kvadrat.dk.

UK/US
Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description 100% recycled polyester. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 13.8 oz/ly (430 g/lin.m). Yarn dyed. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ⇄
Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the Martindale method. EN ISO 12947.
Lightfastness (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 4-5. **Sound absorption** (EN ISO 354) 0.45/Class D (flat), 0.70/Class B (waved). **Airflow** 2430 Pa s/m. **Flame resistance:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 class A. ASTM E84 class B adhered. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 part 1 with treatment. EN 1021-1/2. US Cal. Bull. 117-2013. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols. Shrinkage app. 2% when washed at 60°C. Disinfection, see www.kvadrat.dk.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 100% recycled Polyester. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 430 g/m. Garngefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkant ⇄
Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode. EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.45/Class D (glatt), 0.70/Class B (gefaltet). **Airflow** 2430 Pa s/m. **Flammschutz:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 class A. ASTM E84 class B verklebt. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 part 1 mit Ausrüstung. EN 1021-1/2. US Cal. Bull. 117-2013. (Testbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Wascheinlauf ca. 2% bei 60°C. Desinfektion, siehe www.kvadrat.dk.

NL
Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 100% gerecycled polyester. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 430 gr/str. m. Garengerford. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ⇄
Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale. EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Wrijfechtheid** (ISO) droog 4-5, nat 4-5. **Geluidsabsorptie** (EN ISO 354) 0.45/Class D (vlak), 0.70/Class B (geplooid). **Airflow** 2430 Pa s/m. **Brandwerendheid:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 class A. ASTM E84 class B gelijmd. BS 5852 Crib 5 part 1 met behandeling. EN 1021-1/2. US Cal. Bull. 117-2013. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen. Krimp ca. 2% bij 60°C. Desinfectie, www.kvadrat.dk.

FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 100% polyester recyclé. Largeur env. 140 cm. Poids env. 430 g/m lg. Teinture sur fil. Ecart des coloris possibles.
Lisière ⇄
Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale. EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 6-7. **Boulochage** (EN ISO) 4. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. **Absorption acoustique** (EN ISO 354) 0.45/Class D (à plat), 0.70/Class B (plié). **Airflow** 2430 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 class A. ASTM E84 class B collé. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 part 1 avec traitement. EN 1021-1/2. US Cal. Bull. 117-2013. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. Rétrécissement: Env. 2% pour lavage à 60°C. Désinfection, voir www.kvadrat.dk.

IT
Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 100% poliestere riciclato. Altezza circa 140 cm. Peso circa 430 gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze per colore.
Cimosa ⇄
Abrasione: circa 100.000 cicli/metodo Martindale. EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4-5. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.45/Class D (tenda a pannello (tesa)), 0.70/Class B (tenda arricciata). **Airflow** 2430 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 class A. ASTM E84 class B incollato. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS 5852 part 1 trattato ignifugo. EN 1021-1/2. US Cal. Bull. 117-2013. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO. Restringimento 2% quando lavata 60°C. Per disinfettare, vedi il sito www.kvadrat.dk.

ES
Aplicación Oficinas, hoteles, instituciones, uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripción 100% poliéster reciclado. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 430 gr/ml. Hilo teñido. Posibles variaciones de color.
Filo ⇄
Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos según el método Martindale. EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 6-7. **Relleno** (EN ISO) 4. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 4-5. **Absorción acústica** (EN ISO 354) 0.45/Class D (estor), 0.70/Class B (cortina). **Airflow** 2430 Pa s/m. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 class A. ASTM E84 class B adherido. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 part 1 con tratamiento. EN 1021-1/2. US Cal. Bull. 117-2013. (Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los símbolos ISO. Encogimiento aprox. 2% en lavado a 60°C. Desinfección, visita www.kvadrat.dk.

JP
用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。耐耗性大。
詳細 100% ルサイクル ポリエステル。幅：140 cm。重量：1m あたり約 430 g。糸染め。色彩ニューアンスに多少の違いが生じる可能性あり。
耳,ふち. ⇄
テスト
磨耗: マーチンデール法により摩擦運動約 100.000 回。EN ISO 12947. **色褪せ保証:** (ISO) 6-7. **ピリング** (EN ISO) 4. **摩擦保証:** (ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 4-5. **吸音率** (EN ISO 354) 0.45/Class D (パネル状)、0.70/Class B (ドレープ状). **気流:** 2430 Pa s/m. **耐炎性:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 class A. ASTM E84 class B 耐火性レベルI。特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 part 1 に到達可能。EN 1021-1/2. US Cal. Bull. 117-2013. (テストレポートのコピー入手可能。)
手入れ
ISO シンボル参照。60°C で洗浄した場合、縮み約 2%。消毒について?www.kvadrat.dkまで参照ください。

CN
适用范围 办公室, 宾馆酒店, 公共设施, 居家使用。耐磨性极佳。
成分 100% 再生涤纶。幅宽55英寸 (140cm)。重量430克/延米。纱染色面料。颜色可能稍有色差。
图纹方向 ⇄
马丁代尔法 约100,000转。EN ISO 12947. **光照色牢度** (ISO) 6-7. **起毛起球** (EN ISO) 4. **耐磨色牢度** (ISO) 干燥4-5, 湿4-5. **吸声系数** (EN ISO 354) 0.45/Class D (隔断帘), 0.70/Class B (一般窗帘使用). **气流阻力** 2430 Pa s/m. **阻燃性:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 class A. ASTM E84 class B 防火等级1. 特别耐火处理时BS 5852 Crib 5 可以满足。特别耐火处理时BS 5852 part 1 可以满足。EN 1021-1/2. US Cal. Bull. 117-2013. (可提供测试报告副本).
维护 请参照ISO标志。水洗温度60度时收缩率在2%左右。消毒请参阅www.kvadrat.dk。

